

SBR Filing Rules

Nederlandse Taxonomie, versie 12

Datum: 5 oktober 2017
Versie: 1.1
Kenmerk: SBR/NT12/FR/1.1

Colofon

De SBR Filing Rules maken onderdeel uit van het SBR afsprakenstelsel; het totaal van afspraken dat de basis vormt van het publiek-private SBR-stelsel. Dit document wordt beheerd door het SBR programmateam van Logius.

Tel: +31 (0)70 888 7500

Email: sbr@logius.nl

Web: www.sbr-nl.nl

Postadres:

SBR Programma

Postbus 96810

2509 JE Den Haag

Bezoekadres:

Logius - SBR Programma

Wilhelmina van Pruysenweg 52

2595 AN Den Haag

Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen omtrent de SBR Filing Rules kunt u zich richten tot de Expertgroep Gegevens van het SBR programma onder vermelding van "SBR Filing Rules".

Inhoudsopgave

Colofon	2
Inhoudsopgave	3
Versie historie.....	4
Voorwoord	5
1 Inleiding	7
1.1 Doel van dit document	7
1.2 Reikwijdte	7
1.3 Doelgroep	8
1.4 Gehanteerde afkortingen	8
1.5 Gerefereerde documenten	8
1.6 Document conventies.....	8
1.7 Releasenotes	9
2 SBR Filing Rules.....	11
2.1 SBR Filing Rules – Generiek	11
2.2 SBR Filing Rules – Belastingdienst	23
2.3 SBR Filing Rules – Kamer van Koophandel	24
2.4 SBR Filing Rules – Centraal Bureau voor de Statistiek.....	27
2.5 SBR Filing Rules – OCW.....	29
3 SBR Filing Guidelines	32
3.1 SBR Filing Guidelines – Generiek.....	32
3.2 SBR Filing Guidelines – OCW	34
4 Aanvullende ondersteuning	35
4.1 Weergave van meldingen.....	35
Appendix A - Overzicht SBR Filing Rules en Guidelines	36
Appendix B - Terminologie	39

Versie historie

Versie	Datum	Wijziging
0.1	4 mei 2017	Initiële versie
1.0	15 mei 2017	Definitieve versie, inclusief releasenotes
1.1	5 oktober 2017	Kleine aanpassingen in regels FR-NL-5.11 en FR-NL-5.12 n.a.v. resultaten RfC Presentatie elementen

Voorwoord

Met behulp van de Nederlandse Taxonomie kunnen rapportages op basis van XBRL worden opgesteld. Een rapportage op basis van XBRL wordt vastgelegd in een 'XBRL instance document'. De eisen waaraan XBRL instance documenten dienen te voldoen werden in het verleden opgenomen in een stelsel van een aantal verschillende FRIS (Financial Reporting Instance Standards) documenten.

De top van het stelsel bestond uit de Financial Reporting Instance Standards 1.0¹; een document dat in 2004 is opgesteld door XBRL International. Deze specificatie heeft echter een Public Working Draft status en maakt derhalve formeel geen deel uit van de XBRL standaard. Bovendien is dit document enigszins achterhaald geworden als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe XBRL specificaties in de afgelopen jaren.

Het SBR programma in Nederland was ook nagenoeg de enige partij die actief gebruik maakte van de FRIS 1.0. In de praktijk hebben de verschillende XBRL projecten in de wereld veelal eigen 'filing rules' opgesteld oftewel regels die door de betreffende uitvragende partij(en) worden gesteld aan de XBRL instance documenten. De verdere toepassing van SBR in Nederland maakt het stelsel van FRIS documenten steeds omvangrijker en onoverzichtelijker. Hierdoor is de keuze gemaakt om het stelsel van FRIS documenten te vervangen door de SBR Filing Rules.

De SBR Filing Rules hebben een andere insteek dan het stelsel van FRIS documenten. Om dit verschil in insteek te verduidelijken is het van belang om onderscheid te maken tussen zogenaamde syntax rules en business rules. Onder syntax rules worden de regels verstaan die toezien op de gewenste syntax van een XBRL instance document. Het betreffen dus regels die voortvloeien uit de keuzes in de wijze hoe de XBRL specificatie wordt toegepast door SBR in Nederland. Deze regels worden opgesteld binnen SBR en gelden voor alle SBR partners. Dit wijkt nadrukkelijk af van business rules die tot doel hebben om de inhoud van een SBR verantwoording zoals opgenomen in het XBRL instance document verder in te kaderen.

Het stelsel van FRIS documenten omvatte zowel syntax rules als business rules. Gezien het verschil in aard van deze rules is het overzichtelijker wanneer deze van elkaar worden losgekoppeld. De SBR Filing Rules bestaan zodoende uitsluitend uit syntax rules. De business rules worden door de uitvragende partijen binnen SBR beschikbaar gesteld, mogelijk in de vorm van XBRL formules.

Daarnaast omvatte het stelsel van FRIS documenten zowel overkoepelende als domein-specifieke rules. Elke uitvragende partij binnen SBR paste zowel FRIS 1.0 als de NL-FRIS toe en vulde dit aan met een eigen domein-specifiek FRIS document. In het kader van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen om de SBR Filing Rules generiek te maken voor alle SBR informatieketens in Nederland. Als gevolg van de splitsing van de syntax rules en de business rules is het slechts in beperkte mate noodzakelijk om domein-specifieke syntax rules te realiseren. De meeste syntax rules gelden immers voor het gehele SBR programma in Nederland. Domein-specifieke syntax rules kunnen echter wel voorkomen. Domein-specifieke syntax rules mogen uitsluitend meer beperkingen toevoegen aan de generieke syntax rules en nooit meer vrijheden. Om de registratie hiervan centraal te houden zijn de domein-specifieke syntax rules per uitvragende partij ook als onderdeel van de SBR Filing Rules opgenomen.

Als gevolg van deze herziening van het stelsel van FRIS documenten en de toekomstvastheid van de SBR Filing Rules zijn de identificatienummers van de huidige syntax rules gewijzigd. In het stelsel van FRIS documenten waren deze identificatienummers gebaseerd op het paragraafnummer van de betreffende syntax rule. Dit zal veranderen naar een nieuwe variant met een vaste, unieke

¹ <http://www.xbrl.org/technical/guidance/FRIS-PWD-2004-11-14.htm>

identificatie zodat deze in de communicatie gebruikt kan worden en over de tijd niet verandert. Eventuele wijzigingen in het SBR Filing Rules document hebben daardoor geen invloed meer op de identificatie van de regels.

De SBR Filing Rules in dit document zullen waar mogelijk ook beschikbaar worden gesteld in de vorm van XBRL Formulas. Indien een regel niet met behulp van XBRL Formula geïmplementeerd kan worden zal dit bij de regel expliciet worden aangegeven. Deze XBRL Formulas worden gepubliceerd op de SBR website: www.sbr-nl.nl. Daarnaast kan een uitvragende partij ervoor kiezen de naleving van deze SBR Filing Rules actief te laten controleren in Digipoort of deze zelf te controleren. Bij controle in Digipoort zullen alle XBRL instance documenten die niet voldoen aan deze SBR Filing Rules door Digipoort worden geweigerd voor verdere verwerking.

Voor inhoudelijke vragen over deze SBR Filing Rules en de toepassing hiervan binnen één of meerdere informatieketens kan contact opgenomen worden met de Expertgroep Gegevens van het SBR programma. De contactgegevens van de Expertgroep Gegevens zijn opgenomen in de colofon op pagina 2.

Den Haag, 5 oktober 2017

1 Inleiding

1.1 Doel van dit document

Dit document bevat een set van syntax rules waaraan SBR rapportages in XBRL formaat dienen te voldoen. De opsteller van een SBR rapportage wordt geacht bij het opstellen van de rapportages rekening te houden met deze syntax rules en deze voor het indienen van de rapportage bij de betreffende uitvragende partij te valideren.

De regels in dit document hebben tot doel om de structuur van een XBRL instance document te harmoniseren binnen Standard Business Reporting in Nederland. De XBRL standaard is vrij breed, waardoor het van belang is om gezamenlijk af te spreken op welke wijze XBRL wordt toegepast binnen SBR in Nederland. Voor de XBRL taxonomie zijn deze afspraken vastgelegd in de NTA. Voor XBRL instance documenten zijn deze afspraken opgenomen in de SBR Filing Rules. De syntax regels in dit document beperken dus de volledige flexibiliteit van XBRL met betrekking tot instance documenten. Deze geharmoniseerde structuur van een XBRL instance document maakt de uitwisseling tussen aanleverende partij en ontvanger eenduidiger, maar biedt ook voordelen bij de analyse en vergelijking van gegevens uit deze XBRL instance documenten door computertoepassingen en menselijke lezers.

De regels in dit document zijn normatief. Bij eventuele afwijking met een implementatie van de regels prevaleert de regel zoals deze in dit document is vastgelegd.

1.2 Reikwijdte


Deze rules zijn opgesteld in het kader van het indienen van verantwoordingsrapportages in de vorm van een XBRL instance document bij een uitvragende partij. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van taxonomieën die door verschillende deelnemers aan SBR in Nederland beschikbaar zijn gesteld.

De volgende uitvragende partijen zijn in dit kader onderkend:

- Belastingdienst (BD)
- Kamer van Koophandel (KvK)
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Deze versie van de SBR Filing Rules heeft betrekking op de verantwoordingsrapportages die opgesteld worden met gebruikmaking van de NT 12. Zij hebben geen betrekking op rapportages gebaseerd op voorgaande versies van de Nederlands Taxonomie.

Naast de generieke syntax rules zijn in hoofdstuk 2 ook de domein-specifieke syntax rules opgenomen voor elke uitvragende partij (indien van toepassing). Deze domein-specifieke SBR Filing Rules zijn een nadere inperking van de generieke SBR Filing Rules voor die specifieke uitvragende partij. Schematisch kunnen deze syntax rules als volgt worden gezien:

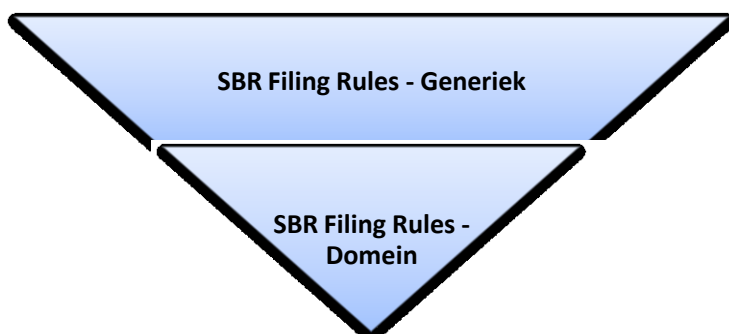

1.3 Doelgroep

Dit document is bedoeld voor een technisch publiek en gaat ervan uit dat de lezer praktische kennis heeft van de XBRL standaard, vooral van de XBRL 2.1 specificatie en de XBRL Dimensions 1.0 specificatie, en bekend is met de toepassing van taxonomieën. Een ander uitgangspunt van dit document is dat de lezer uitgebreide kennis heeft van XML, XML namespaces en XML schema. Voor lezers met kennis van XML zullen een aantal van de regels in dit document bekend voorkomen. De andere regels vloeien voort uit functionaliteit die XBRL-specifiek is, waardoor de achtergrond van deze regels wellicht minder bekend is. Waar mogelijk worden de regels vergezeld van een korte toelichting.

1.4 Gehanteerde afkortingen

ISO	International Organization for Standardization
NT	Nederlandse Taxonomie
NTA	Nederlandse Taxonomie Architectuur
SBR	Standard Business Reporting
XBRL	eXtensible Business Reporting Language
XML	eXtensible Markup Language

1.5 Gerefereerde documenten

De volgende (Engelstalige) documenten zijn van belang voor de toepassing van de regels in dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste editie van het document (met inbegrip van eventuele wijzigingen) van toepassing.

Normatieve documenten:

- [XBRL 2.1](#)
- [XBRL Dimensions 1.0](#)
- [XBRL Formula specification 1.0](#)
- [Units Registry 1.0](#)

Niet-normatieve documenten:

- [CEN Workshop Agreement 16744-4:2014](#)

1.6 Document conventies

Terminologie

De regels in dit document hanteren veelvuldig de termen "MOET" en "MAG NIET" of een vervoeging hiervan om een verplichting of verbod te identificeren. Het niet naleven van deze regels zal leiden tot een afwijzing van het XBRL instance document door de betreffende uitvragende partij.

De richtlijnen hanteren de termen "BEHOORT" en "BEHOORT NIET" of een vervoeging hiervan. Het niet naleven van deze richtlijnen zal niet leiden tot een afwijzing van het XBRL instance document door de betreffende uitvragende partij.

Voorbeelden

De voorbeelden die gebruikt worden in dit document zijn niet-normstellend (non-normative).

Namespaces

De onderstaande namespace prefixen worden gehanteerd bij de regels en voorbeelden in de SBR Filing Rules:

Namespace prefix	Namespace
link	http://www.xbrl.org/2003/linkbase
venj-bw2-i	Ntb
venj-bw2-t	Ntb
xbrldi	http://xbrl.org/2006/xbrldi
xbrli	http://www.xbrl.org/2003/instance
xlink	http://www.w3.org/1999/xlink
xml	http://www.w3.org/XML/1998/namespace
xsi	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
num	http://www.xbrl.org/dtr/type/numeric

Identificatie regels en richtlijnen

De identificatie van regels is opgebouwd volgens het volgende formaat:

FR-[NL|partner-code]-x.yy

De identificatie van richtlijnen is opgebouwd volgens het volgende formaat:

FG-[NL|partner-code]-zz

Waarin:

- De tweede letter aangeeft of het een Rule ('R') of Guideline ('G') betreft;
- Vervolgens een code aangeeft of de regel of richtlijn generiek is ('NL') of domein-specifiek door middel van de partner-code zoals gespecificeerd in 'tabel C' van de naamgevingsconventies in de NTA in hoofdletters;
- Het eerste getal bij een regel, x, de groep aangeeft waartoe de regel behoort;
- Het tweede getal bij een regel, yy, het unieke nummer is van de regel binnen de groep;
- Het eerste getal bij een richtlijn, zz, het unieke nummer is van de richtlijn.

1.7 Releasenotes

Releasenotes NT12 versie 1.1

In deze NT12 versie 1.1 zijn, naar aanleiding van de uitkomsten van de RfC Presentatie elementen, de onderstaande wijzigingen gemaakt ten opzichte van de NT12 versie 1.0.

- Bij regel **FR-NL-5.11** de elementen , <u>, <s>, <p>, en <pre> toegevoegd in de toelichting welke formattering is toegestaan, en elementen <mark> (is geen XHTML tag maar een HTML5 tag) en <ins> (is niet nodig) verwijderd.

Ook verwezen naar het nieuwe XML Schema waarin de elementen gedefinieerd staan.

Tevens is de naam van het type 'formattedExplanationItemType' gecorrigeerd waar een verkeerde naam ('formattedExplanationType') genoemd werd.

- Bij regel **FR-NL-5.12** in de toelichting de attributen 'align', 'hspace' EN 'vspace' verwijderd en de grafische bestandsindeling beperkt tot alleen .png
De wijze waarop een afbeelding wordt opgenomen is beschreven in de toelichting.
Ook wordt het formaat van de encoding (base-64) alleen nog in de toelichting beschreven.

Releasenotes NT12 versie 1.0

In deze NT12 versie 1.0 zijn de onderstaande wijzigingen gemaakt ten opzichte van de NT11 versie 1.1.

- Bij regel **FR-NL-1.05** is een toelichting opgenomen dat het gebruik van een XML Prolog optioneel is. Tevens is 'standalone="yes"' uit het voorbeeld verwijderd.
- **FR-NL-1.06** is toegevoegd zodat de FRIS Internationaal regel 2.1.4, die ten onrechte niet was meegenomen in de NT11 versie, alsnog is opgenomen.
- **FR-NL-5.08** is opnieuw ingegaan na het vervallen van FR-NL-5.10.
- **FR-NL-5.10** is vervallen. Dit was een tijdelijke oplossing die niet langer van toepassing is.
- **FR-NL-5.11**, opmaak alleen toegestaan in concepten van het opgegeven type, is toegevoegd om opmaak alleen toe te staan in concepten van het juiste type.
Welke formattering is toegestaan en hoe deze wordt opgenomen is beschreven in de toelichting.
- **FR-NL-5.12**, afbeeldingen alleen toegestaan in preparer extension in concepten van het opgegeven type, is toegevoegd.
De wijze waarop een afbeelding wordt opgenomen is beschreven in de toelichting.
- OCW specifieke regels (**FR-OCW-x.xx** en **FG-OCW-x.xx**) zijn opgenomen zodat deze vanaf de NT12 niet langer separaat gepubliceerd worden.

De toelichtingen in FR-NL-5.11 en FR-NL-5.12 zijn opgenomen conform het besluit van het SBR Beraad van 13 april 2017. Daarbij is ook besloten parallel een marktconsultatie te doen middels een RfC. De uitkomst daarvan is pas beschikbaar na publicatie van dit document. Afhankelijk van die uitkomst zal indien nodig een versie 1.1 van deze Filing Rules worden uitgebracht met wijzigingen in de toelichtingen.

2 SBR Filing Rules

2.1 SBR Filing Rules – Generiek

De volgende SBR Filing Rules zijn generiek van aard en van toepassing op alle uitvragende partijen die vermeld staan in paragraaf 1.2.

1. Bestand syntax regels

FR-NL-1.01: Een BOM karakter MAG NIET gebruikt worden

Een BOM (Byte Order Mark) is een unicode karakter dat de byte volgorde in een bestand weergeeft: 16 of 32 bits. Binnen de UTF-8 standaard is dit een optioneel, maar overbodig, karakter (want de 8 staat voor 8 bits).

Deze regel kan niet met behulp van XBRL Formula geïmplementeerd worden aangezien het BOM karakter een fysiek documentkenmerk is dat niet beschikbaar is in het logische documentmodel gebruikt door XPath.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-1.02: Karakters MOETEN uit de Unicode ranges Basic Latin, Latin Supplement en Currency Symbols komen

In een XBRL instance document zijn uitsluitend Unicode karakters uit de ranges Basic Latin, Latin Supplement, Currency Symbols toegestaan. De toegestane karakters moeten UTF-8, versie 9.0.0, encoded in het XBRL instance document worden opgenomen.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-1.03: Een DOCTYPE declaratie MAG NIET gebruikt worden

Een DOCTYPE declaratie kan een referentie bevatten naar een extern bestand. Dit is niet wenselijk en daarom is deze declaratie niet toegestaan.

Deze regel kan niet met behulp van XBRL Formula geïmplementeerd worden.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-1.04: Een entiteitsverwijzing MAG NIET gebruikt worden

Het gebruik van entiteitsreferenties (bijvoorbeeld и) naar tekens buiten de toegestane karaktercodering is niet toegestaan, behoudens de onderstaande entiteitsreferenties:

Entiteitsreferentie	Betekenis
<	< (kleiner dan)
>	> (groter dan)
&	& (ampersand)
'	' (apostrof of enkel aanhalingsteken)
"	" (dubbele aanhalingsteken)

Deze regel kan niet met behulp van XBRL Formula geïmplementeerd worden.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-1.05: De tekencodering UTF-8 MOET gebruikt worden

De XBRL standaard plaatst geen beperkingen op de tekencoderingen die kunnen worden gebruikt in een XBRL instance document. Om te voorkomen dat het gebruik van een tekenset niet wordt ondersteund, moet een XBRL instance document gebruik maken van de tekenset UTF-8.

De XML Prolog kan gebruikt worden om de encoding expliciet op te geven, zoals hieronder getoond:
Voorbeeld

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Volgens de XML specificatie is UTF-8 echter de default encoding als geen expliciete encoding wordt opgegeven. Het gebruik van een XML Prolog is daarom dan ook optioneel.

Deze Filing Rule wordt niet geïmplementeerd op de Digipoort omdat berichten hier al op gevalideerd worden, met een bijbehorende technische foutmelding, voor verwerking en eventuele Filing Rule validaties.

De regel kan ook niet met behulp van XBRL Formula geïmplementeerd worden.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-1.06: De bestandsnaam van een XBRL instance document MAG NIET karakters bevatten met verschillende betekenis op verschillende platforms

Bestanden waarin XBRL instance documenten zijn opgenomen worden doorgaans uitgewisseld over verschillende platformen. Spaties en de volgende karakters worden door veel platforms verschillend geïnterpreteerd:

```
\ ? | > < : / * " + , ; = [ ] . &
```

Het is daarom verstandig dergelijke speciale karakters te vermijden zodat de bestandsnaam op zoveel mogelijk bestandsystemen geldig is. Het is dan voor de ontvanger niet nodig de bestandsnaam te wijzigen.

Bestandsnamen (waaronder niet verstaan wordt de extensie en scheidingspunt [.]) mogen alleen karakters [0-9], [a-z], [A-Z], [-] en [_] bevatten.

Deze regel kan ook niet met behulp van XBRL Formula geïmplementeerd worden.

Ingangsdatum : 15 mei 2017
 Vervaldatum :

2. Instance syntax regels

FR-NL-2.01: De DTS componenten die vanuit een instance gediscovert worden MOETEN XBRL valide zijn

De taxonomy schemas en linkbases geven betekenis aan de facts die in de XBRL instances gerapporteerd worden. Als deze definiërende structuren niet valide zijn kan de XBRL instance niet betekenisvol verwerkt worden.

Deze regel kan niet met behulp van XBRL Formula geïmplementeerd worden.

Ingangsdatum : 1 juni 2016
 Vervaldatum : -

FR-NL-2.02: Gereserveerd²

FR-NL-2.03: De taal van een rapportage MOET worden opgenomen in het 'xml:lang' attribuut van het 'xbrli:xbrl' root element

De taal waarin een rapportage is opgesteld dient te worden vermeld middels het 'xml:lang' attribuut in het root element van een XBRL instance document.

Voorbeeld

```
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xml:lang="nl">
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016
 Vervaldatum : -

FR-NL-2.04: Het 'link:schemaRef' element MAG NIET meer dan éénmaal voorkomen

Het link:schemaRef element kan meerdere keren voorkomen in een XBRL instance document. Een enkel entriypoint specificeert de inhoud van de rapportage, waardoor een XBRL instance document maar één link:schemaRef element dient te bevatten.

Ingangsdatum : 1 juni 2016
 Vervaldatum : -

FR-NL-2.05: Het 'link:linkbaseRef' element MAG NIET voorkomen

Het link:linkbaseRef element is niet toegestaan. Alle benodigde linkbases worden ontdekt vanuit een entriypoint.

² In een eerdere concept versie van dit document was hier een nieuwe regel opgenomen. Na het besluit alleen de oorspronkelijke FRIS regels over te nemen is deze regel als 'mogelijke toekomstig' aangemerkt en uit dit document verwijderd. Om de nummering van de overige regels intact te houden is dit nummer als 'gereserveerd' opgenomen.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-2.06: Een CDATA-sectie MAG NIET gebruikt worden

Het is niet toegestaan om een CDATA-sectie in een XBRL instance document op te nemen. De reden hiervoor is de wijze waarop een XBRL instance document in het SOAP-bericht wordt opgenomen: het XBRL instance document wordt in een CDATA-sectie geplaatst en XML staat niet toe dat daarbinnen nogmaals CDATA wordt gebruikt.

Deze regel kan niet met behulp van XBRL Formula geïmplementeerd worden.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-2.07: Het attribuut 'xsi:nil' MAG NIET gebruikt worden

Het attribuut 'xsi:nil' met waarde "true" mag in een XBRL instance document niet aan de gerapporteerde elementen worden toegekend, ook daar waar de NT gebruik maakt van externe taxonomieën als de IFRS en waar deze taxonomie concepten de nil waarde wel toe zouden staan. De default van attribuut 'xsi:nil' met waarde "false" mag ook niet gebruikt worden.

Voorbeeld

Een volgende situatie is niet toegestaan:

In de taxonomie:

```
<xs:element name="Accruals" type="xbrli:monetaryItemType" nillable="true"/>
```

In het XBRL instance document:

```
<venj-bw2-i:Accruals xsi:nil="true"></ venj-bw2-i:Accruals>
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

3. Regels omtrent het xbrli:context element

FR-NL-3.01: Datum elementen in een 'xbrli:period' element MOETEN zonder tijd worden opgenomen

De 'xbrli:startDate', 'xbrli:endDate' en 'xbrli:instant' elementen hebben data types die gebaseerd zijn op de combinatie van 'xs:date' en 'xs:dateTime' types. Binnen SBR in Nederland is het uitsluitend toegestaan om periodes te identificeren op basis van hele dagen, zonder tijd of tijdszone. De XBRL specificatie definieert het tijdstip van de 'xbrli:startDate' als het begin van de dag (00:00:01) en die van 'xbrli:endDate' als het einde van de dag (23:59:59).

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-3.02: Het element 'xbrli:forever' MAG NIET gebruikt worden

Een extreme vorm van de duur van een periode is 'oneindig'. De XBRL specificatie hanteert hiervoor 'xbrli:forever'. De rapportages binnen SBR kennen een bepaalde begin- en einddatum, waardoor 'xbrli:forever' niet gebruikt mag worden.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-3.03: Een XBRL instance document MAG NIET ongebruikte contexten bevatten

Een context waarnaar door geen enkel fact gerefereerd wordt voegt niets toe aan het rapport.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-3.04: Een XBRL instance document MAG NIET dubbele 'xbrli:context' elementen bevatten

Er is sprake van dubbele contexten wanneer de nodes en waarden binnen het 'xbrli:context' element hetzelfde zijn, met uitzondering van het attribuut 'id'. Dit betekent dat zij s-equal identifiers³ hebben, dezelfde datumcombinatie bevatten voor 'startDate', 'endDate' of 'instant' en kinderen van een segment of scenario element met dezelfde waarde voor elke explicit en/of typed dimensie. Hierbij heeft de volgorde van de dimensie/member combinaties in een segment of scenario element geen invloed op het bepalen of een context s-equal is. Dubbele contexten vertegenwoordigen exact dezelfde semantiek, waardoor slechts één van deze contexten benodigd is. Om vervuiling van het XBRL instance document tegen te gaan zijn dubbele contexten niet toegestaan.

Voorbeeld

Een onderstaande situatie van s-equal contexten met verschillende 'id' attributen is niet toegestaan:

```
<context id="c1">
  <entity>
    <identifier scheme="http://www.kvk.nl/kvk-id">12345678</identifier>
  </entity>
  <period>
    <startDate>2016-01-01</startDate>
    <endDate>2016-12-31</endDate>
  </period>
</context>
<context id="c2">
  <entity>
    <identifier scheme="http://www.kvk.nl/kvk-id">12345678</identifier>
  </entity>
  <period>
    <startDate>2016-01-01</startDate>
    <endDate>2016-12-31</endDate>
  </period>
</context>
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

³ Zie http://www.xbrl.org/Specification/XBRL-2.1/REC-2003-12-31/XBRL-2.1-REC-2003-12-31+corrected-errata-2013-02-20.html#_4.10

Vervaldatum : -

4. Regels omtrent het *xbrli:unit* element

FR-NL-4.01: Een XBRL instance document MAG NIET dubbele '*xbrli:unit*' elementen bevatten

Er is sprake van dubbele units wanneer de waarden voor '*xbrli:measure*' of '*xbrli:numerator*' en '*xbrli:denominator*' binnen het '*xbrli:unit*' element hetzelfde zijn, met uitzondering van het attribuut '*id*'. Dubbele units vertegenwoordigen exact dezelfde informatie, waardoor slechts één van deze units benodigd is. Om vervuiling van het XBRL instance document tegen te gaan zijn dubbele units niet toegestaan.

Voorbeeld

Een onderstaande situatie van s-equal units met verschillende '*id*' attributen is niet toegestaan:

```
<xbrli:unit id="u1">
  <xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
<xbrli:unit id="u2">
  <xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-4.02: Een XBRL instance document MAG NIET ongebruikte '*xbrli:unit*' elementen bevatten

Een ongebruikte unit is een unit waarnaar niet door een fact wordt gerefereerd. Ongebruikte units zijn niet toegestaan om dezelfde reden als waarom dubbele units niet zijn toegestaan.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

5. Regels omtrent facts

FR-NL-5.01: Een XBRL instance document MAG NIET dubbele facts bevatten

Er is sprake van dubbele facts wanneer hetzelfde item op hetzelfde niveau met hetzelfde pad in een XBRL instance document voorkomt met verwijzing naar dezelfde (s-equal⁴) context en dezelfde (s-equal) unit. Deze dubbele facts kunnen worden ingedeeld in twee categorieën: dubbele facts die dezelfde waarde hebben en dubbele facts die verschillende waarden hebben. Beide categorieën zijn niet toegestaan. Elk fact behorend bij een bepaald concept, context en eenheid moet precies één waarde hebben. Die waarde mag niet meer dan één keer worden vermeld.

Tuples kunnen gebruikt worden voor herhaling, in dat geval staan de items echter in verschillende paden.

⁴ Zie http://www.xbrl.org/Specification/XBRL-2.1/REC-2003-12-31/XBRL-2.1-REC-2003-12-31+corrected-errata-2013-02-20.html#_4.10

Voorbeeld

Een onderstaande situatie van dubbele facts met verschillende waarden is niet toegestaan:

```
<venj-bw2-i:Equity contextRef="c1" unitRef="u1" decimals="INF">1000</venj-bw2-i: Equity >
<venj-bw2-i:Equity contextRef="c1" unitRef="u1" decimals="INF">2000</venj-bw2-i: Equity >
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-5.02: Een XBRL instance document MAG NIET dubbele tuples bevatten

Er is sprake van dubbele tuples wanneer de waarden van de facts in de tuples en de hieraan gekoppelde aspecten hetzelfde zijn. In een XBRL instance document zijn dubbele tuples niet toegestaan.

Voorbeeld

Een onderstaande situatie van dubbele tuples is niet toegestaan:

```
<venj-bw2-t:Example>
<venj-bw2-i:Equity contextRef="c1" unitRef="u1" decimals="INF">1000</venj-bw2-i: Equity >
<venj-bw2-i:Assets contextRef="c1" unitRef="u1" decimals="INF">2000</venj-bw2-i: Assets>
</venj-bw2-t:Example>
<venj-bw2-t:Example>
<venj-bw2-i:Equity contextRef="c1" unitRef="u1" decimals="INF">1000</venj-bw2-i: Equity >
<venj-bw2-i:Assets contextRef="c1" unitRef="u1" decimals="INF">2000</venj-bw2-i: Assets>
</venj-bw2-t:Example>
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-5.03: Een XBRL instance document MAG NIET lege item concepten bevatten

Een item dat wordt opgenomen in een XBRL instance document mag niet leeg zijn. Dit is alleen mogelijk bij items met een data type gebaseerd op string waarden. Omdat er geen semantische betekenis afgesproken is van een 'leeg' item, is deze niet toegestaan.

Voorbeeld

De onderstaande situatie van een leeg item concept is niet toegestaan:

```
<venj-bw2-l:EquityPolicy></venj-bw2-l:EquityPolicy>
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-5.04: Een concept MAG NIET als zelfstandig fact in een XBRL instance document gebruikt worden INDIEN dit concept onderdeel van een tuple is

Alle XBRL concepten zijn globaal gedefinieerd en kunnen daardoor in principe als zelfstandig fact gerapporteerd worden. Concepten die in een tuple zijn opgenomen hebben echter alleen betekenis in samenhang met de andere concepten in de tuple.

Voorbeeld

De onderstaande situatie van tuple kind dat ook als zelfstandig fact bestaat is niet toegestaan:

```
<venj-bw2-i:Fact></venj-bw2-i:Fact >
<venj-bw2-t:Example>
  <venj-bw2-i:Fact></venj-bw2-i:Fact >
</venj-bw2-t:Example>
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-5.05: Een tuple in een XBRL instance document MOET ten minste één concept bevatten

Tuples representeren informatie door de facts die zij bevatten. Een tuple die wordt opgenomen in een XBRL instance document mag niet leeg zijn en dient minimaal één concept te bevatten. Deze regel voorkomt de mogelijkheid dat lege tuples worden opgenomen.

Voorbeeld

De onderstaande situatie van een lege tuple is niet toegestaan:

```
<venj-bw2-t:Example></venj-bw2-t:Example>
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-5.06: Het attribuut 'precision' MAG NIET worden gebruikt

XBRL verplicht het gebruik van een attribuut 'precision' of 'decimals' bij het rapporteren van een numeriek fact. Het attribuut 'precision' gaat over de precisie (duizenden, miljoenen) en het attribuut 'decimals' over de accuratesse van een numeriek fact. Het gebruik van attribuut 'precision' is niet toegestaan.

Voorbeeld

De onderstaande situatie is niet toegestaan:

```
<venj-bw2-l:Equity contextRef="c1" unitRef="u1" precision="INF">1000</venj-bw2-l:Equity>
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-5.07: Percentages MOETEN in decimalen worden gerapporteerd

Items met een data type num:percentItemType dienen in decimalen te worden weergegeven. 35% is 0.35 en 145% is 1.45.

Deze regel kan niet eenduidige geautomatiseerd gevalideerd worden omdat de waarde '1.45' zowel de onjuiste notatie van 1.45% kan zijn als juiste notatie van 145%. Dit onderscheid in niet geautomatiseerd te maken.

In de toekomst zal onderzocht worden of dit met behulp van verschillende types kan worden ondervangen.

Deze regel kan niet met behulp van XBRL Formula geïmplementeerd worden.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-5.08: Een fact MOET voorkomen in de presentation linkbase die door het entripoint wordt geadresseerd

De XBRL specificatie maakt het mogelijk dat facts in een XBRL instance document worden opgenomen die niet in een presentation of definition linkbase staan, maar uitsluitend zijn vermeld in de schema's waarnaar deze linkbases verwijzen. Om te vermijden dat dergelijke facts worden gerapporteerd dient een fact voor te komen in de presentation linkbase die wordt aangeroepen door het entripoint. Deze regel staat ook wel bekend als het "P-link filter".

Ingangsdatum : 15 mei 2017, opnieuw ingegaan nu NL-FR-5.10 niet langer van toepassing is

Vervaldatum : -

FR-NL-5.09: Facts die kinderen zijn van één voorkomen van een tuple MOGEN ALLEEN naar verschillende contexten refereren INDIEN deze zich ALLEEN onderscheiden in tijd of periode

De overige informatie van de context MOET gelijk zijn. De tijdsperiode kan worden uitgedrukt in de xbrli:period en/of een dimensie.

Herhaling van kinderen in een tuple wordt gestuurd door het maxOccurs attribuut. Bij kinderen die een item zijn mag de waarde van attribuut 'maxOccurs' alleen groter dan 1 zijn indien herhaling vanwege tijdsaspecten zijn toegestaan (zie ook NTA 2.02.02.30).

Bij het gebruik van dimensies kan deze regel niet geautomatiseerd gevalideerd worden door middel van XBRL Formula.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-NL-5.10: Een fact MOET voorkomen in de presentation linkbase die door het entripoint wordt geadresseerd, met uitzondering van TypedMemberPresentationOrder

De XBRL specificatie maakt het mogelijk dat facts in een XBRL instance document worden opgenomen die niet in een presentation of definition linkbase staan, maar uitsluitend zijn vermeld in de schema's waarnaar deze linkbases verwijzen. Om te vermijden dat dergelijke facts worden gerapporteerd dient een fact voor te komen in de presentation linkbase die wordt aangeroepen door het entripoint. Deze regel staat ook wel bekend als het "P-link filter".

Een uitzondering hierop wordt gevormd door het fact nl-cd:TypedMemberPresentationOrder dat optioneel gebruikt wordt om de volgorde van typed members in tabellen expliciet op te geven. Dit

fact wordt zelf niet getoond in de representatie en is daarom niet opgenomen in een presentation linkbase.

Ingangsdatum : 14 december 2016, vervangt FR-NL- 5.08

Vervaldatum : 15 mei 2017, de tijdelijke oplossing voor TypedMemberPresentationOrder is niet langer van toepassing zodat deze vervalt en FR-NL-5.08 wordt opnieuw van toepassing.

FR-NL-5.11: Opmaak met behulp van een beperkte set 'escaped XHTML' elementen MAG ALLEEN worden opgenomen in concepten van type 'formattedExplanationItemType'.

Opmaak van tekst wordt alleen ondersteund bij toelichtingen in concepten van type 'formattedExplanationItemType', omdat dit de enige feiten zijn waarbij tekstopmaak meerwaarde heeft.

De renderer kan aan het type 'formattedExplanationItemType' herkennen dat er mogelijk 'escaped' XHTML code in een feit embedded is.

Tekstopmaak wordt gecodeerd met 'escaped' XHTML opmaak code. Alleen een beperkte set van XHTML tags is toegestaan voor het definiëren van de formatting.

De volgende elementen worden door de rendersoftware geïnterpreteerd als opmaak:

- Font gerelateerde aspecten worden door middel van een 'style' attribuut toegevoegd. De properties die hierbij zijn toegestaan zijn:
 - font-family
 - font-size
 - color (tekstkleur)

Het 'style' attribuut mag worden gebruikt bij de toegestane XHTML elementen hieronder.

- De volgende XHTML elementen zijn toegestaan:
 - Nieuwe regel (XHTML=
)
 - Eenvoudige tabellen (XHTML = <table> <tr> <th> <td>)
 - Ongeordende lijsten (XHTML =) gemarkeerd met:
 - Circle (XHTML attribuut type="circle" op)
 - Vierkant (XHTML attribuut type="square" op)
 - Default (geen 'type' attribuut opgeven)
 - Geordende lijsten (XHTML =) genummerd met:
 - arabic numbers (XHTML attribuut type="1" op)
 - lower alpha (XHTML attribuut type="a" op)
 - upper alpha (XHTML attribuut type="A" op)
 - lower roman (XHTML attribuut type="i" op)
 - upper roman (XHTML attribuut type="I" op)
 - Paragraaf (XHTML=<p>)
 - Formatting elementen
 - - Bold text
 - <u> - Underlined text
 - <s> - Strikethrough text
 - - Strong text
 - <i> - Italic text
 - - Emphasized text
 - <small> - Small text
 - <sub> - Subscript text
 - <sup> - Superscript text
 - <pre> - Preformatted text

- `<div>` - Division, geeft zelf geen opmaak maar kan gebruikt worden om een 'style' attribuut op tekst te plaatsen die niet (of niet volledig) binnen één van de overige toegestane elementen valt.

Van belang blijft de hoofdregel: alle opmaak moet blijven leiden tot een voor de mens goed leesbaar resultaat. Superklein font (bijv. font 3) of witte tekst op witte achtergrond is dan niet toegestaan. Specificeren van bedrijfsregels en deze afdwingen kan wel maar dat kost veel. De verantwoordelijkheid voor het goed leesbare resultaat kan prima bij de opsteller liggen. Er is een XML Schema beschikbaar gesteld, 'text-formatting-sbr.xsd' op nltaxonomie.nl, waarmee het mogelijk is (een deel van) de integriteit van de opmaak te controleren. Hierin is ook vastgelegd welke attributen op de elementen zijn toegestaan.

Een voorbeeld van een opgenomen formatting kan als volgt worden weergegeven:

```
<venj-bw2-i:ReceivablesPolicy contextRef="C1">Dit is een &lt;b&gt;vette&lt;/b&gt; tekst en &lt;div style="color:red;"&gt;rode&lt;/div&gt; tekst. Ook een lijst met &lt;ul&gt;&lt;li type="square"&gt;Een item met een vierkant ervoor&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</venj-bw2-i:ReceivablesPolicy>
```

Ingangsdatum : 15 mei 2017

Vervaldatum : -

FR-NL-5.12: Een afbeelding MAG ALLEEN worden opgenomen in een preparer extension in een concept van type 'imageType'

Een afbeelding bevat ongestructureerde informatie. Over de inhoud van de afbeelding worden geen adviezen gegeven of beperking opgelegd. In een preparer extension definieert de opsteller een concept voor een afbeelding met als type 'imageItemType' dat in de SBR taxonomie is opgenomen.

De afbeelding wordt in een feit opgenomen met behulp van het 'escaped' XHTML `<img>` element als een base-64 encoded string. De volgende aanvullende attributen van de afbeelding t.b.v. de rendering kunnen daarbij worden meegeven:

- Hoogte (HTML code =height)
- Breedte (=width)
- Dikte van de rand om de afbeelding (=border)
- Aanduiding grafische bestandsindeling, dit moet .png zijn

De software van de opsteller transformeert de afbeelding zelf in een standaard formaat base64 stream. De rendersoftware transformeert de stream terug naar een afbeelding.

Voorbeeld

```
<pe_12345678:Image_1 contextRef="C1">&lt;img width="100" height="50" src="data:image/png;base64,iVBORGHJBNV67hG(&G+HGHyTj"/&gt;</pe_12345678:Image_1>
```

Ingangsdatum : 15 mei 2017

Vervaldatum : -

6. Footnote gerelateerde regels

FR-NL-6.01: Footnotes MOGEN NIET in een XBRL instance document voorkomen

Het is niet toegestaan om gegevens te rapporteren in de vorm van footnotes.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

2.2 SBR Filing Rules – Belastingdienst

In aanvulling op de generieke SBR Filing Rules uit paragraaf 2.1 heeft de Belastingdienst de volgende aanvullende SBR Filing Rules gedefinieerd:

FR-BD-1.01: Karakters MOETEN uit de Unicode ranges Basic Latin en Latin Supplement komen

Alleen karakters uit de karakterset ISO/IEC 8859-1 MOETEN gebruikt worden. In de gegevens van een instance zijn alleen karakters uit de de ISO/IEC 8859-1 karakterset toegestaan. Het betreft met andere woorden Unicode karakters uit de blocks Basic Latin en Latin-1 Supplement.

Inperking van generieke regel FR-NL-1.02

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

5. Regels omtrent facts

FR-BD-5.01: Het attribuut 'decimals' bij een numeriek fact MOET worden gevuld met 'INF'

Het 'decimals' attribuut geeft de accuratesse van het gerapporteerde numerieke fact aan. Voor alle numerieke concepten dient gebruik te worden gemaakt van het 'decimals' attribuut. De waarde van dit attribuut moet altijd 'INF' zijn.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

2.3 SBR Filing Rules – Kamer van Koophandel

In aanvulling op de generieke SBR Filing Rules uit paragraaf 2.1 heeft de Kamer van Koophandel de volgende aanvullende SBR Filing Rules gedefinieerd:

1. Bestand syntax regels

FR-KVK-1.01: Een XBRL instance document MOET de bestandsextensie .xbrl hebben

Het is gebruikelijk om de bestandsextensie .xbrl te gebruiken voor XBRL instance documenten. XBRL instance documenten kunnen worden geïdentificeerd door de toepassing van 'xbrl' als root element.

Deze 'toekomstige' regel, die momenteel als richtlijn FG-NL-01 is opgenomen, wordt voor het KvK domein al wel toegepast.

Deze regel kan niet met behulp van XBRL Formula geïmplementeerd worden.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

2. Instance syntax regels

FR-KVK-2.01: Het attribuut 'xml:lang' MOET de waarde "nl", "en", "de" of "fr" bevatten

De toegestane talen waarin toelichtingen en andere teksten in het XBRL instance document worden opgenomen betreffen Nederlands, Engels, Duits en Frans.

De gehanteerde taal dient middels het xml:lang attribuut in de root node van het instance document te worden opgenomen.

Voorbeeld

```
(..)  
<xbrli:xbrl xml:lang="nl" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"  
(..)
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-KVK-2.02: Het attribuut 'xml:lang' MOET dezelfde waarde bevatten binnen een XBRL instance document

Het attribuut 'xml:lang' kan op verschillende elementen worden gerapporteerd in een XBRL instance document. Het attribuut 'xml:lang' moet altijd dezelfde waarde te bevatten binnen een XBRL instance document. Het is hier niet toegestaan om verschillende waardes te rapporteren. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat teksten in meerdere talen in één XBRL instance document worden opgenomen.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-KVK-2.03: Het attribuut 'href' van het 'link:schemaRef' element MOET verwijzen naar de volledige web locatie van het gepubliceerde entypoint uit de jaarverslaggeving taxonomie

Een taxonomie kan worden aangeroepen door een verwijzing naar een entypoint. Een entypoint stelt een rapporteur in staat om de door hen gewenste rapportage mogelijkheden te selecteren. Het entypoint wordt door een rapporteur aangeroepen middels het attribuut 'href' van het 'link:schemaRef' element in een XBRL instance document. Een uitvragende partij publiceert altijd de web locatie van haar entypoints waarnaar verwezen dient te worden. Het attribuut 'href' van het 'link:schemaRef' element dient te verwijzen naar de web locatie van door de uitvragende partij gepubliceerde entypoints.

Voorbeeld

```
<link:schemaref xlink:type="simple" xlink:href="http://www.nltaxonomie.nl/nt11/bd/20160701/entypoints/voorbeeld-rapportage.xsd"/>
```

Deze Filing Rule wordt niet geïmplementeerd op de Digipoort omdat berichten hier al op gevalideerd worden, met een bijbehorende technische foutmelding, voor verwerking en eventuele Filing Rule validaties.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

5. Regels omtrent facts

FR-KVK-5.01: Het attribuut 'decimals' bij monetaire waarden MOET worden gevuld met toegestane waarden

Het attribuut 'decimals' geeft de accuratesse van het gerapporteerde fact aan. Voor alle monetaire concepten dient gebruik te worden gemaakt van het attribuut 'decimals'. De mogelijke waarden van dit attribuut variëren per situatie. In de onderstaande tabel zijn de toegestane waarden van het attribuut 'decimals' voor monetaire facts gedefinieerd:

Accuratesse van het gerapporteerde fact	Waarde van het attribuut 'decimals'
Exact bedrag	INF
Bedrag nauwkeurig in miljarden	-9
Bedrag nauwkeurig in miljoenen	-6
Bedrag nauwkeurig in duizenden	-3
Bedrag nauwkeurig in eenheden	0
Bedrag nauwkeurig in centen	2

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-KVK-5.02: Het attribuut 'decimals' bij niet-monetaire numerieke facts MOET worden gevuld met 'INF'

Voor alle niet-monetaire concepten die wel met numerieke waarden gevuld worden, dient gebruik te worden gemaakt van het attribuut 'decimals'. De enige mogelijke waarde van dit attribuut is 'INF'.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

2.4 SBR Filing Rules – Centraal Bureau voor de Statistiek

In aanvulling op de generieke SBR Filing Rules uit paragraaf 2.1 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de volgende aanvullende SBR Filing Rules gedefinieerd:

2. Instance syntax regels

FR-CBS-2.01: Het attribuut 'xml:lang' MOET de waarde "nl" bevatten

De toegestane taal waarin teksten in het XBRL instance document worden opgenomen betreft Nederlands. De gehanteerde taal dient middels het xml:lang attribuut in de root node van het instance document te worden opgenomen.

Voorbeeld

```
(..)
<xbrli:xbrl xml:lang="nl" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
(..)
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FR-CBS-2.02: Het attribuut 'href' van het 'link:schemaRef' element MOET verwijzen naar de volledige web locatie van het gepubliceerde entypoint uit de statistiek taxonomie

Een taxonomie kan worden aangeropen door een verwijzing naar een entypoint. Een entypoint stelt een rapporteur in staat om de door hen gewenste rapportage mogelijkheden te selecteren. Het entypoint wordt door een rapporteur aangeropen middels het attribuut 'href' van het 'link:schemaRef' element in een XBRL instance document. Een uitvragende partij publiceert altijd de web locatie van haar entypoints waarnaar verwezen dient te worden. Het attribuut 'href' van het 'link:schemaRef' element dient te verwijzen naar de web locatie van door de uitvragende partij gepubliceerde entypoints.

Voorbeeld

```
<link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://www.nltaxonomie.nl/nt11/bd/20160701/entypoints/voorbeeld-
rapportage.xsd"/>
```

Deze Filing Rule wordt niet geïmplementeerd op de Digipoort omdat berichten hier al op gevalideerd worden, met een bijbehorende technische foutmelding, voor verwerking en eventuele Filing Rule validaties.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

3. Regels omtrent het xbrli:context element

FR-CBS-3.01: Het 'xbrli:segment' element MAG NIET gebruikt worden

De XBRL Dimensions 1.0 specificatie maakt het mogelijk om dimensies te specificeren voor gebruik in zowel het 'xbrli:scenario' of 'xbrli:segment' element van de context. Vanuit het oogpunt van consistentie is het uitsluitend toegestaan om het 'xbrli:scenario' element te gebruiken.

Ingangsdatum : 1 juni 2016
Vervaldatum : -

2.5 SBR Filing Rules – OCW

In aanvulling op de generieke SBR Filing Rules uit paragraaf 2.1 heeft het Ministerie van OCW de volgende aanvullende SBR Filing Rules gedefinieerd:

1. Bestand syntax regels

FR-OCW-1.01: Karakters MOETEN uit de Unicode ranges Basic Latin, Latin Supplement en Currency Symbols komen en moeten een eenduidig herkenbare grafische weergave hebben

Alleen Unicode karakters uit de ranges Basic Latin, Latin-1 Supplement, Currency Symbols zijn toegestaan in het instance document conform regel FR-NL-1.02.

Gebruikte controlekarakters in deze karaktersets MOETEN een eenduidig herkenbare grafische weergave hebben. Op basis hiervan zijn de controlekarakters in de bereiken [0-8] , [11-12], [14-31] en [127-159] uitgesloten.

De toegestane karakters moeten UTF-8 gecodeerd in het instance document opgenomen worden.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum : -

2. Instance syntax regels

FR-OCW-2.01: Het attribuut 'xml:lang' MOET de waarde "nl" of "en" bevatten

De toegestane taal waarin toelichtingen en andere teksten in het XBRL instance document worden opgenomen, is Nederlands ("nl"). Voor de BES-landen (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is ook Engels ("en") toegestaan.

De gehanteerde taal MOET op de root node van de instance opgenomen worden met attribuut-waarde xml:lang="nl" of xml:lang="en".

Voorbeeld

```
(..)
<xbrli:xbrl xml:lang="nl"
  xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
(..)
```

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum : -

FR-OCW-2.02: Het attribuut 'xml:lang' MAG NIET opgenomen zijn op andere nodes dan de root node

Er mogen geen teksten in meerdere talen in één instance document worden opgenomen. De taal van het document mag dus slechts één keer op de root node van de instance aangegeven worden.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum : -

3. Regels omtrent het *xbrli:context* element

FR-OCW-3.01: Het attribuut 'href' van het 'link:schemaRef' element MOET verwijzen naar de volledige weblocatie van het gepubliceerde entriypoint uit de OCW Taxonomie

Het schemaRef element in het XBRL instance document van de rapportage dient te verwijzen naar het schema van een report, een zogenaamd 'entriypoint schema' uit het OCW domein. Dit MOET de genormalizeerde URL zijn die verwijst naar de weblocatie waar het entriypoint gepubliceerd is.

Voorbeeld

```
<link:schemaRef xlink:type="simple"
  xlink:href="http://www.nltaxonomie.nl/nt11/ocw/20170419/entriypoints/ocw-rpt-jaarrekening-mbo-2016"/>
```

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum : -

FR-OCW-3.02: Element *xbrli:scenario* MOET uitsluitend dimensionele kenmerken specificeren

De XBRL 2.1 specificatie maakt het mogelijk om niet-dimensionele kenmerken te specificeren in element 'xbrli:scenario' van de context. Element 'xbrli:scenario' moet NIET gebruikt worden voor het specificeren van niet-dimensionele kenmerken.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum : -

FR-OCW-3.03: Element *xbrli:segment* MAG NIET gerapporteerd worden

De OCW taxonomie definieert in navolging van NTA regel 2.03.05.06 geen dimensies voor element 'xbrli:segment'. De XBRL 2.1 specificatie maakt het echter mogelijk om niet-dimensionele kenmerken te specificeren in element 'xbrli:segment' van de context. Element 'xbrli:segment' MOET NIET gerapporteerd worden.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum : -

4. Regels omtrent het *xbrli:unit* element

FR-OCW-4.01: Een *measure* element met een namespace prefix die verwijst naar de "http://www.xbrl.org/2003/iso4217" namespace MOET precies één keer voorkomen in het instance document

Alle bedragen en van bedragen afgeleide meeteenheden in de jaarrapportage moeten dezelfde valuta hebben. Bedragen mogen uitsluitend in Euro's (EUR) worden opgegeven, behoudens voor onderwijsinstellingen op de BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), welke uitsluitend in US Dollars (USD) mogen rapporteren.

Voorbeeld

```
<xbrli:unit id="eur">
  <xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
```

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum : -

5. Regels omtrent facts

FR-OCW-5.01: Het concept van een item fact MOET middels de DRS via arcrole '<http://xbrl.org/int/dim/arcrole/all>' als primary item gerelateerd zijn aan minstens één set van assen

De werking van deze regel is voor de OCW Taxonomie equivalent aan regel FR-NL-5.08 die voor de OCW Taxonomie onverminderd van kracht is.

Een fact mag met deze regel ook gekoppeld zijn aan de lege set van assen, de adimensionele hypercube.

Concepten waarvoor geen dimensionele validatie is gedefinieerd binnen de OCW Taxonomie, worden door middel van deze regel uitgesloten.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum : -

FR-OCW-5.02: Tuples in substitutionGroup 'sbr:presentationTuple', MOETEN eenmalig of niet gerapporteerd worden

Tuples in de substitution group 'sbr:presentationTuple' MOETEN eenmalig òf niet gerapporteerd worden.

De intentie van 'sbr:presentationTuple' is eenmalige groepering van gerelateerde gegevens (op basis van het XBRL 'location' aspect) waarbij eenzelfde concept wel in meerdere tuple-definities kan worden gebruikt.

Herhalende specificaties worden binnen de OCW Taxonomie vanaf NT11 met behulp van typed members gemodelleerd.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum : -

3 SBR Filing Guidelines

Naast de SBR Filing Rules die verplicht zijn om na te leven, zijn er ook aanvullende richtlijnen te onderkennen: De SBR Filing Guidelines. De naleving van deze richtlijnen wordt sterk aangeraden, maar wordt niet afgedwongen. Deze richtlijnen vinden hun oorsprong vooral in (inter)nationale (best) practices of voorkeuren, maar impliceert dus een bepaalde mate van tolerantie. De SBR Filing Guidelines zouden moeten worden gerespecteerd, tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen. Het niet naleven van de richtlijnen zal echter niet leiden tot afwijzing van een XBRL instance document.

3.1 SBR Filing Guidelines – Generiek

FG-NL-01: Een XBRL instance document BEHOORT de bestandsextensie .xbrl te hebben

Het is gebruikelijk om de bestandsextensie .xbrl te gebruiken voor XBRL instance documenten. XBRL instance documenten kunnen worden geïdentificeerd door de toepassing van 'xbrl' als root element.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FG-NL-02: Een XBRL instance document BEHOORT dezelfde namespace prefixes te hanteren als de betreffende XBRL schema's

Een XBRL instance document bevat een aantal namespace prefixes. Een rapporteur kan een willekeurige namespace prefix gebruiken om een namespace te identificeren. Een software toepassing zal een instance document ook altijd moeten kunnen verwerken, ook al maakt het gebruik van een andere namespace prefix. Het is echter wel gebruikelijk om in een XBRL instance document dezelfde namespace prefixes te hanteren als in de betreffende XBRL schema's.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FG-NL-03: Een XBRL instance document BEHOORT de aanbevolen standaard namespace prefixes te hanteren voor alle namespaces

Een opsteller van een taxonomie kent altijd een standaard namespace prefix toe aan de door hen beschikbaar gestelde schema's middels attribuut 'targetNamespace'. Het is gebruikelijk om deze namespace prefixes ook te gebruiken in een XBRL instance document.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FG-NL-04: Een XBRL instance document BEHOORT de elementen zo te ordenen dat referenten vooraf gaan aan referenties

In een XBRL instance document dienen de kinderen van het 'xbrli:xbrl' element in een bepaalde volgorde opgenomen te worden. Deze ordening wordt deels afgedwongen door de XBRL specificatie.

De aanbevolen ordening is zo gekozen dat referenten voorafgaan aan de referenties. De aanbevolen volgorde van elementen is als volgt: schemaRef, linkbaseRef, roleRef, arcroleRef, context, units, facts.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FG-NL-05: Ongebruikte namespace declaraties BEHOREN NIET voor te komen in een XBRL instance document

Ongebruikte namespace declaraties zijn onnodig en zorgen ervoor dat een XBRL instance document onoverzichtelijk wordt. Om dit te vermijden wordt het opnemen van ongebruikte namespace declaraties afgeraden.

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FG-NL-06: Vervallen⁵

FG-NL-07: Vervallen

FG-NL-08: Vervallen

FG-NL-09: Een fact BEHOORT NIET een attribuut 'id' te bevatten

De attribuut 'id' op individuele facts is bedoeld om op unieke wijze verwijzen naar dit fact, bijvoorbeeld door middel van een footnote. Het wordt afgeraden om 'id' attributen op facts te rapporteren.

Voorbeeld

De onderstaande situatie is niet toegestaan:

```
<venj-bw2-l:Equity contextRef="c1" unitRef="u1" decimals="INF" id="fact1">1000</venj-bw2-l:Equity>
```

Ingangsdatum : 1 juni 2016

Vervaldatum : -

FG-NL-10: De verzender van een XBRL instance document mag XML commentaar opnemen, maar BEHOORT NIET te verwachten dat de ontvanger het commentaar zal gebruiken

De gegevens in een rapport behoren als XBRL facts gerapporteerd te worden. Commentaar bevat geen gegevens die bedoeld zijn om te rapporteren.

⁵ In een eerdere concept versie van dit document waren hier regels opgenomen. Deze regels zijn verwijderd in de definitieve versie. Om de nummering van de overige regels intact te houden zijn deze nummer als 'vervallen' opgenomen.

Ingangsdatum : 1 juni 2016
 Vervaldatum : -

FG-NL-11: Standaard units BEHOREN gebruikt te worden in measure elementen

Gebruik van standaard units verhoogt de vergelijkbaarheid van numerieke facts. De XBRL Units Registry biedt een centrale lijst van units bedoeld om consistent gebruik van units door rapporteurs en ontvangers te verhogen.

Controle zal altijd gedaan worden op basis van de op dat moment laatste versie van de registry.

Ingangsdatum : 1 juni 2016
 Vervaldatum : -

FG-NL-12: Iedere unit BEHOORT met slechts één schaal factor gebruikt te worden in een XBRL instance document

Measures kunnen gebaseerd zijn op verschillende schalen (bijvoorbeeld vierkante meters vs hectare, EUR vs USD, etc.). Een schaal factor is een constant factor, zoals een honderdste, duizendtallen etc, waarmee de waarde vermenigvuldigd wordt.

Een meeteenheid van een specifieke schaal moet niet in een instance document voorkomen met verschillende factoren (dus Euro, duizend Euro, etc.).

Ingangsdatum : 1 juni 2016
 Vervaldatum : -

3.2 SBR Filing Guidelines – OCW

In aanvulling op de generieke SBR Filing Rules zijn voor de OCW Taxonomie de volgende aanvullende SBR Filing Guidelines gedefinieerd.

De nummering van onderstaande secties en regels refereert aan betreffende secties in paragraaf 2.1 van de SBR Filing Rules.

4: Regels omtrent het xbrli:unit element

FG-OCW-4.01: Het measure element BEHOORT de waarde 'utr:Rate' te hebben voor het opgeven van de eenheid van percentages (facts in substitutionGroup 'num:percentItemType')

De eenheid voor percentages, 'utr:Rate', dient te worden opgegeven voor item facts met datatype 'num:percentItemType'.

Ingangsdatum : 1 november 2016
 Vervaldatum : -

4 Aanvullende ondersteuning

4.1 Weergave van meldingen

De regels in dit document kunnen geautomatiseerd gecontroleerd worden. In het kader van uniformiteit strekt het tot aanbeveling de geconstateerde fouten of waarschuwingen op een consistente wijze weer te rapporteren. Elke melding moet minimaal de volgende gegevenselementen bevatten:

1. **Type** van de melding Waarschuwing of Fout;
2. **Origine** van de controle: het document waarin de controle gedefinieerd is, eventueel het versienummer van dit document;
3. **ID** van de filing rule;
4. **Titel** van de filing rule of **aard** van de fout of waarschuwing.

In de praktijk zal het versienummer van dit document niet in de 'Origine' gebruikt worden aangezien het nummer van de regel niet gewijzigd wordt. Indien een regel inhoudelijk gewijzigd wordt zal hiervoor een nieuwe regel worden gemaakt.

Geadviseerd wordt de gegevenselementen in aangegeven volgorde te rapporteren en deze met een dubbele punt te scheiden.

Voorbeeld

Fout: SBR Filing Rules, versie 11: FR-NL-2.07: attribuut 'xsi:nil' MOET NIET gebruikt worden

Het is toegestaan i.p.v. titel de aard van de fout of waarschuwing te rapporteren en deze aan te vullen met comfortinformatie zoals het element waarop de melding betrekking heeft.

Voorbeeld

Fout: BD Business Rules, versie 11: BR-BD-00.4.01: Verplicht veld ' SoftwarePackageVersion' niet aanwezig.

Appendix A - Overzicht SBR Filing Rules en Guidelines

SBR Filing Rule		Corresponderende FRIS regel
FR-NL-1.01	Een BOM karakter MAG NIET gebruikt worden	NL-FRIS 2.1.6
FR-NL-1.02	Karakters MOETEN uit de Unicode ranges Basic Latin, Latin Supplement en Currency Symbols komen	KVK-FRIS 2.1.2.1 BD-FRIS 2.1.1
FR-NL-1.03	Een DOCTYPE declaratie MAG NIET gebruikt worden	Nieuw, vervangt NL-FRIS 2.1.7 ⁶
FR-NL-1.04	Een entiteitsverwijzing MAG NIET gebruikt worden	BD-FRIS 2.1.2
FR-NL-1.05	De tekencodering UTF-8 MOET gebruikt worden	NL-FRIS 2.1.3 CBS-FRIS 2.1.1
FR-NL-1.06	De bestandsnaam van een XBRL instance document MAG NIET karakters bevatten met verschillende betekenis op verschillende platforms	FRIS-INT 2.1.4
FR-NL-2.01	De DTS componenten die vanuit een instance gediscoverd worden MOETEN XBRL valide zijn	FRIS-INT 2.1.1
FR-NL-2.02	<i>Gereserveerd</i>	
FR-NL-2.03	De taal van een rapportage MOET worden opgenomen in het 'xml:lang' attribuut van het 'xbrl:xbrl' root element	NL-FRIS 2.1.1
FR-NL-2.04	Het 'link:schemaRef' element MAG NIET meer dan éénmaal voorkomen	NL-FRIS 2.2.1
FR-NL-2.05	Het 'link:linkbaseRef' element MAG NIET voorkomen	NL-FRIS 2.3.1
FR-NL-2.06	Een CDATA-sectie MAG NIET gebruikt worden	NL-FRIS 2.1.4
FR-NL-2.07	Het attribuut 'xsi:nil' MAG NIET gebruikt worden	NL-FRIS 2.1.5
FR-NL-3.01	Datum elementen in een 'xbrl:period' element MOETEN zonder tijd worden opgenomen	NL-FRIS 2.5.2
FR-NL-3.02	Het element 'xbrl:forever' MAG NIET gebruikt worden	NL-FRIS 2.5.3
FR-NL-3.03	Een XBRL instance document MAG NIET ongebruikte contexten bevatten	NL-FRIS 2.4.1
FR-NL-3.04	Een XBRL instance document MAG NIET dubbele 'xbrl:context' elementen bevatten	FRIS-INT 2.4.1
FR-NL-4.01	Een XBRL instance document MAG NIET dubbele 'xbrl:unit' elementen bevatten	FRIS-INT 2.7.1
FR-NL-4.02	Een XBRL instance document MAG NIET ongebruikte 'xbrl:unit' elementen bevatten	FRIS-INT 2.7.2
FR-NL-5.01	Een XBRL instance document MAG NIET dubbele facts bevatten	FRIS-INT 2.8.1
FR-NL-5.02	Een XBRL instance document MAG NIET dubbele tuples bevatten	FRIS-INT 2.8.2
FR-NL-5.03	Een XBRL instance document MAG NIET lege item concepten bevatten	NL-FRIS 2.8.7
FR-NL-5.04	Een concept MAG NIET als zelfstandig fact in een XBRL instance document gebruikt worden INDIEN dit concept onderdeel van een tuple is	FRIS-INT 2.8.3
FR-NL-5.05	Een tuple in een XBRL instance document MOET ten minste één concept bevatten	FRIS-INT 2.8.4
FR-NL-5.06	Het attribuut 'precision' MAG NIET worden gebruikt	FRIS-INT 2.8.11 NL-FRIS 2.8.5 CBS-FRIS 2.8.1
FR-NL-5.07	Percentages MOETEN in decimalen worden gerapporteerd	NL-FRIS 2.8.6
FR-NL-5.08	Een fact MOET voorkomen in de presentation linkbase die door het entypoint wordt geadresseerd	NL-FRIS 2.8.2
FR-NL-5.09	Facts die kinderen zijn van één voorkomen van een tuple MOGEN ALLEEN naar verschillende contexten refereren INDIEN deze zich ALLEEN onderscheiden in tijd of periode	NL-FRIS 2.8.1
FR-NL-5.10	Een fact MOET voorkomen in de presentation linkbase die door het entypoint wordt geadresseerd, met uitzondering van TypedMemberPresentationOrder	NL-FRIS 2.8.2
FR-NL-6.01	Footnotes MOGEN NIET in een XBRL instance document voorkomen	NL-FRIS 2.9
FR-BD-1.01	Karakters MOETEN uit de Unicode ranges Basic Latin en Latin Supplement komen	BD-FRIS 2.1.1
FR-BD-5.01	Het attribuut 'decimals' bij een numeriek fact MOET worden gevuld met 'INF'	BD-FRIS 2.8.2.1
FR-KVK-1.01	Een XBRL instance document MOET de bestandsextensie .xbrl hebben	Nieuw, afgeleid van FG-NL-01
FR-KVK-2.01	Het attribuut 'xml:lang' MOET de waarde "nl", "en", "de" of "fr" bevatten	KVK-FRIS 2.1.1
FR-KVK-2.02	Het attribuut 'xml:lang' MOET dezelfde waarde bevatten binnen een XBRL instance document	KVK-FRIS 2.1.2
FR-KVK-2.03	Het attribuut 'href' van het 'link:schemaRef' element MOET verwijzen naar de volledige web locatie van het gepubliceerde entypoint uit de jaarverslaggeving taxonomie	KVK-FRIS 2.2.1
FR-KVK-5.01	Het attribuut 'decimals' bij monetaire waarden MOET worden gevuld met toegestane waarden	KVK-FRIS 2.8.4
FR-KVK-5.02	Het attribuut 'decimals' bij niet-monetaire numerieke facts MOET worden gevuld met 'INF'	KVK-FRIS 2.8.5
FR-CBS-2.01	Het attribuut 'xml:lang' MOET de waarde "nl" bevatten	Nieuw, afgeleid van FR-KVK-2.1
FR-CBS-2.02	Het attribuut 'href' van het 'link:schemaRef' element MOET verwijzen naar de volledige web locatie van het gepubliceerde entypoint uit de Nederlandse Taxonomie	CBS-FRIS 2.2.1
FR-CBS-3.01	Het 'xbrl:segment' element MAG NIET gebruikt worden	CBS-FRIS 2.6

⁶ De vervanging van FRIS regel 2.1.7 was al besloten voordat de FRIS regels zijn omgezet naar Filing Rules.

FR-OCW-1.01	Karakters MOETEN uit de Unicode ranges Basic Latin, Latin Supplement en Currency Symbols komen en moeten een eenduidig herkenbare grafische weergave hebben	nvt
FR-OCW-2.01	Het attribuut 'xml:lang' MOET de waarde "nl" of "en" bevatten	nvt
FR-OCW-2.02	Het attribuut 'xml:lang' MAG NIET opgenomen zijn op andere nodes dan de root node	nvt
FR-OCW-3.01	Het attribuut 'href' van het 'link:schemaRef' element MOET verwijzen naar de volledige weblocatie van het gepubliceerde entriypoint uit de OCW Taxonomie	nvt
FR-OCW-3.02	Element xbrli:scenario MOET uitsluitend dimensionele kenmerken specificeren	nvt
FR-OCW-3.03	Element xbrli:segment MAG NIET gerapporteerd worden	nvt
FR-OCW-4.01	Een measure element met een namespace prefix die verwijst naar de "http://www.xbrl.org/2003/iso4217" namespace MOET precies één keer voorkomen in het instance document	nvt
FR-OCW-5.01	Het concept van een item fact MOET middels de DRS via arcrole 'http://xbrl.org/int/dim/arcrole/all' als primary item gerelateerd zijn aan minstens één set van assen	nvt
FR-OCW-5.02	Tuples in substitutionGroup 'sbr:presentationTuple', MOETEN eenmalig of niet gerapporteerd worden	nvt

SBR Filing Guideline		Corresponderende FRIS regel
FG-NL-01	Een XBRL instance document BEHOORT de bestandsextensie .xbrl te hebben	FRIS-INT 2.1.3
FG-NL-02	Een XBRL instance document BEHOORT dezelfde namespace prefixes te hanteren als de betreffende XBRL schema's	FRIS-INT 2.1.5
FG-NL-03	Een XBRL instance document BEHOORT de aanbevolen standaard namespace prefixes te hanteren voor alle namespaces	FRIS-INT 2.1.6
FG-NL-04	Een XBRL instance document BEHOORT de elementen zo te ordenen dat referenten vooraf gaan aan referenties	FRIS-INT 2.1.10
FG-NL-05	Ongebruikte namespace declaraties BEHOOREN NIET voor te komen in een XBRL instance document	FRIS-INT 2.1.7
FG-NL-06	Vervallen	
FG-NL-07	Vervallen	
FG-NL-08	Vervallen	
FG-NL-09	Een fact BEHOORT NIET een attribuut 'id' te bevatten	Nieuw
FG-NL-10	De verzender van een XBRL instance document mag XML commentaar opnemen, maar BEHOORT NIET te verwachten dat de ontvanger het commentaar zal gebruiken	FRIS-INT 2.1.11
FG-NL-11	Standaard units BEHOOREN gebruikt te worden in measure elementen	FRIS-INT 2.7.4
FG-NL-12	Iedere unit BEHOORT met slechts één schaal factor gebruikt te worden in een XBRL instance document	FRIS-INT 2.7.5
FG-OCW-4.01	Het measure element BEHOORT de waarde 'utr:Rate' te hebben voor het opgeven van de eenheid van percentages (facts in substitutionGroup 'num:percentItemType')	nvt

Appendix B - Terminologie

In dit document zijn de volgende definities van toepassing:

Concept	Een concept is een element in de substitutionGroup xbrli:item of xbrli:tuple of daarvan afgeleide elementen.
Dimensie	Een dimensie is een element in de substitutionGroup xbrldt:dimensionItem dat de mogelijkheid biedt om multi-dimensionele informatie uit te drukken.
Element	Een element is een in XML Schema gedeclareerde bouwsteen met de naam 'element'.
Entrypoint	Een schema in een taxonomie die de te rapporteren en hun onderlinge relaties aanroept.
Fact	Een fact is een concept in een XBRL instance document met of zonder gerapporteerde waarde.
Footnote	Een footnote kan worden gebruikt om tekstuele annotatie te koppelen aan specifieke facts in een XBRL instance document.
Instance document	Een XBRL bestand dat bestaat uit facts
Item	Een item is een concept in de substitutionGroup xbrli:item.
Linkbase	Een XML bestand dat relaties tussen concepten Of resources (zoals labels of referenties) bevat.
Rapporteur	De organisatie met een verplichting tot het opstellen van verantwoordingsrapportages ten behoeve van een of meer uitvragende partijen.
Taxonomie	Een XBRL taxonomie is een elektronische woordenboek van rapportage begrippen die relevant zijn om zakelijke informatie uit te wisselen.
Tuple	Een tuple is een concept in de substitutionGroup xbrli:tuple.
Uitvragende partij	De organisatie die een verantwoordingsrapportage opvraagt bij een rapporteur vanuit een wettelijke opgedragen taak of op een andere overeengekomen basis.